



Реле времени серии NJS3

1. Общие сведения

Реле времени серии NJS3 используется главным образом в качестве элемента для регулирования по времени цепи управления с переменным током частотой 50/60 Гц и номинальным напряжением питания до 220 В; оно замыкает или размыкает цепь в заданное время.

2. Обозначение типа

N JS 3 - □/□

Номинальное управляющее напряжение питания

Нет: интервальная задержка
A: задержка выключения
B: задержка включения

Код конструкции

Реле времени


Код предприятия

3. Технические параметры


Модель изделия	NJS3	NJS3-A	NJS3-B
Рабочий режим	Интервальная задержка	Задержка размыкания	Задержка включения
Количество контактов	Задержка, 1 нормально открытый		
Номинальное управляющее напряжение питания	220 В перем. тока, 110 В перем. тока		
Нагрузочная способность контакта	Ue/Ie: AC-15 220 В/3 А, 380 В/1,9 А; DC-13 24 В/1,1 А; Ith:16 А		
Срок службы электрических компонентов	1×10 ⁵		
Срок службы механических компонентов	1×10 ⁸		
Температура окружающей среды	-5℃ ~+40℃		
Диапазон задержки	0,5–20 мин	5 с, 10 с, 30 с, 60 с, 120 с, 180 с, 360 с, 480 с, 5 мин, 10 мин, 30 мин, 60 мин, 120 мин, 180 мин, 360 мин, 480 мин	
Потребление мощности	≤ 3 ВА		
Монтаж	Направляющая шина		
Время перезапуска	≤ 1 с		

4. Электрическая схема

Figure 2 NJS3 wiring



Электрическая схема NJS3 (3 провода)



Электрическая схема NJS3 (4 провода)

Рис. 3, электрическая схема NJS3-A


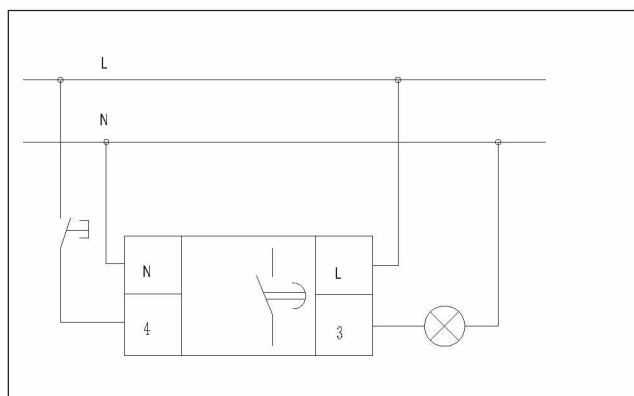


Рис. 4, электрическая схема NJS3-B



5. Габаритные и монтажные размеры (мм)

Монтажный размер: стальная монтажная шина TH35-7.5

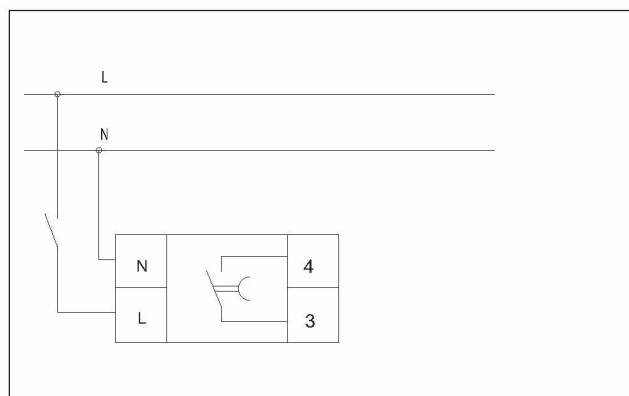

6. Информация для заказа

Наименование	Артикул
Реле времени NJS3 AC230V	303277