Реле задержки времени JSS48B

1. Общие сведения

Реле задержки времени JSS48B может использоваться для управления цепью при переменном номинальном напряжении питания до 380 В, 50 Гц/60 Гц и при постоянном номинальном напряжении питания до 240 В в качестве элемента задержки времени для переключения цепи в соответствии с заданным временем.

2. Обозначение типа

JSS 48 B - □

- Номинальное напряжение
- Код производителя (B)
- Номер конструкции
- Реле задержки времени

Примечание: Данное изделие может применяться для широкого диапазона рабочих напряжений, в частности, рабочее напряжение в пределах 24~48 В переменного/постоянного тока означает, что оно может работать нормально в диапазоне напряжений от 24 до 48 В переменного/постоянного тока.

3. Технические характеристики

Тип	JSS48B
Рабочий режим	Задержка включения питания
Номер контакта	Задержка переключения 1
Нагрузочная способность контактов	Ue/Ie: AC-15 220 В/ 0,75 А, 380 В/ 0,47 А; DC-13 220 В/ 0,27 А; Ith: 5 А
Рабочее напряжение	Переменное/постоянное напряжение: 24~48 В, 100~240 В,220 В переменного тока, 380 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц
Режим регулировки по времени	Сокращенный режим регулировки по времени
Электрическая стойкость	$1x10^5$
Механическая стойкость	$1x10^8$
Погрешность задержки	±0,05%±50 мс
Температура окружающей среды	-5 ~ +40C
Диапазон задержки	0,01~99,99 с, 1~99 мин 99 с, 1~99 ч 99 мин
Тип установки	Панельная

4. Схема соединений

Схема соединений JSS48B

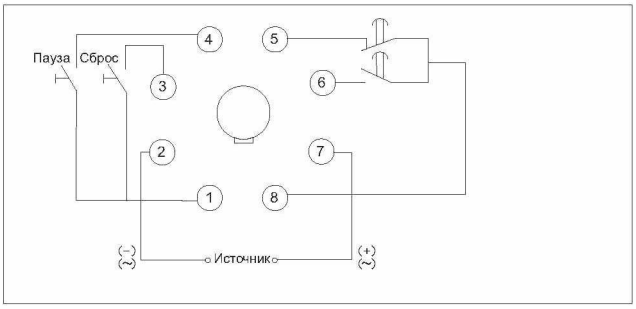

5. Габаритные и установочные размеры (мм)

Профильные установочные размеры изделий серии JSS48B

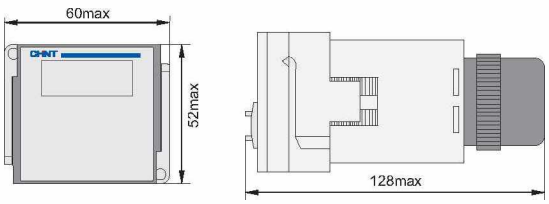

Размер отверстия



Реле времени JSS48B

Наименование	Артикул
JSS48B AC/DC24V~48V	300130
JSS48B AC/DC100V~240V	300129
JSS48B AC220V	300131
JSS48B AC380V	300132