



Трансформаторы тока ВН-0,66 |

1. Назначение

Трансформаторы тока ВН-0,66 предназначены: для применения в схемах учета электроэнергии присоединяемых к потребителями; для применения в схемах коммерческого учета электроэнергии; для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам или устройствам защиты и управления.

Соответствуют требованиям ГОСТ 7746.

2. Структура условного обозначения

BH-0.66 - ☐ I

Категория

Ширина окно трансформаторов

Категория

3. Технические характеристики


Наименование параметры	Значение
Номинальное напряжение $U_{ном}$, кВ	0,66
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	0,72
Частота, Гц	50
Номинальный вторичный рабочий ток, А	5
Класс точность	0,5; 0,5S 0,2; 0,2S

4. Наименования


Типоразмер	Наименование	Номинальный первичный ток, А	Номинальная вторичная нагрузка, ВА	Артикул
 BH-0.66 со встроенной шиной	BH-0.66 5/5A 0.5 со встроенной шиной	5	2.5	364389
	BH-0.66 10/5A 0.5 со встроенной шиной	10	2.5	364390
	BH-0.66 15/5A 0.5 со встроенной шиной	15	2.5	364391
	BH-0.66 20/5A 0.5 со встроенной шиной	20	2.5	364392
	BH-0.66 25/5A 0.5 со встроенной шиной	25	2.5	364472
	BH-0.66 30/5A 0.5 со встроенной шиной	30	2.5	364393
	BH-0.66 40/5A 0.5 со встроенной шиной	40	2.5	364473
	BH-0.66 50/5A 0.5 со встроенной шиной	50	2.5	364394
 BH-0.66 30I	BH-0.66 75/5A 0.5 со встроенной шиной	75	2.5	364395
	BH-0.66 100/5A 0.5 со встроенной шиной	100	2.5	364443
	BH-0.66 30 I 150/5A 0.5	150	2.5	364512
	BH-0.66 30 I 200/5A 0.5	200	5	364513
	BH-0.66 30 I 250/5A 0.5	250	5	364514
	BH-0.66 30 I 300/5A 0.5	300	5	364515

Типоразмер	Наименование	Номинальный первичный ток, А	Номинальная вторичная нагрузка, ВА	Артикул
 BH-0.66 30IB	BH-0.66 30 I B 100/5A 0.5	100	5	364297
	BH-0.66 30 I B 150/5A 0.5	150	2.5	364407
	BH-0.66 30 I B 200/5A 0.5	200	5	364408
	BH-0.66 30 I B 250/5A 0.5	250	5	364409
	BH-0.66 30 I B 300/5A 0.5	300	5	364410
	BH-0.66 30 I B 200/5A 0.5S	200	5	364873
	BH-0.66 30 I B 250/5A 0.5S	250	5	364885
	BH-0.66 30 I B 300/5A 0.5S	300	5	364862
 BH-0.66 40I	BH-0.66 40 I 300/5A 0.5	300	5	364529
	BH-0.66 40 I 400/5A 0.5	400	5	364530
	BH-0.66 40 I 500/5A 0.5	500	10	364481
	BH-0.66 40 I 600/5A 0.5	600	10	364482
	BH-0.66 40 I 400/5A 0.5s	600	10	364886
 BH-0.66 60I	BH-0.66 60 I 600/5A 0.5	600	10	364537
	BH-0.66 60 I 750/5A 0.5	750	10	364538
	BH-0.66 60 I 800/5A 0.5	800	10	364540
	BH-0.66 60 I 1000/5A 0.5	1000	10	364539
 BH-0.66 80I	BH-0.66 80 I 800/5A 0.5	800	10	364542
	BH-0.66 80 I 1000/5A 0.5	1000	10	364543
	BH-0.66 80 I 1200/5A 0.5	1200	20	364544
	BH-0.66 80 I 1500/5A 0.5	1500	20	364545
 BH-0.66 100I	BH-0.66 100 I 1000/5A 0.5	1000	10	364546
	BH-0.66 100 I 1200/5A 0.5	1200	20	364547
	BH-0.66 100 I 1500/5A 0.5	1500	20	364548
	BH-0.66 100 I 2000/5A 0.5	2000	20	364549
	BH-0.66 100 I 2500/5A 0.5	2500	40	364550
 BH-0.66 120I	BH-0.66 120 I 1500/5A 0.5	1500	20	364554
	BH-0.66 120 I 2000/5A 0.5	2000	20	364555
	BH-0.66 120 I 2500/5A 0.5	2500	40	364556
	BH-0.66 120 I 3000/5A 0.5	3000	40	364557
	BH-0.66 120 I 4000/5A 0.5	4000	40	364558


5. Габаритные и установочные размеры, мм

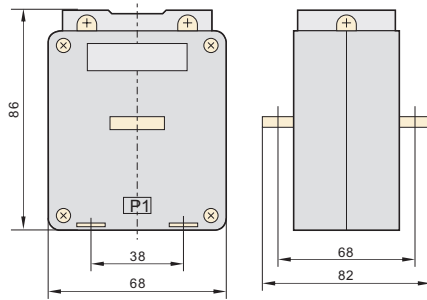


BH-0.66 со встроенной шиной

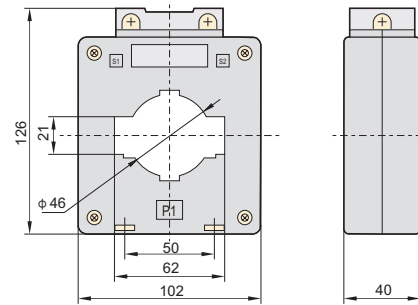


BH-0.66 60 I

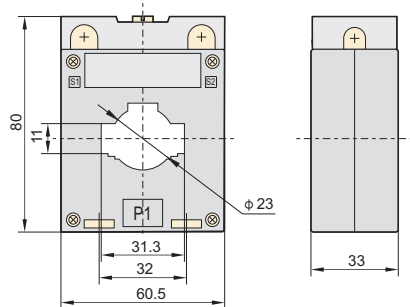


BH-0.66 30 I

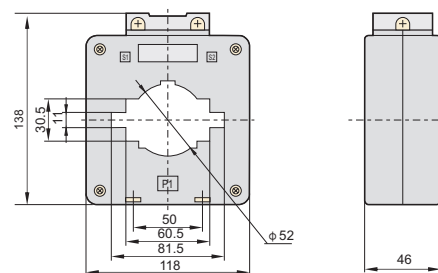


BH-0.66 80 I

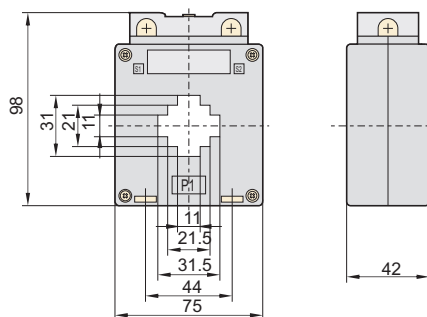


BH-0.66 30 I B

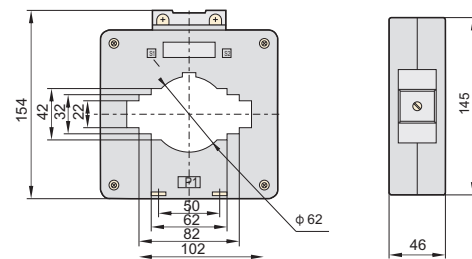

BH-0.66 100 I

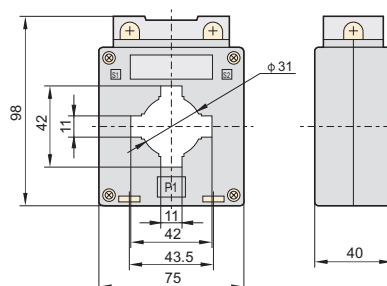

BH-0.66 40 I B

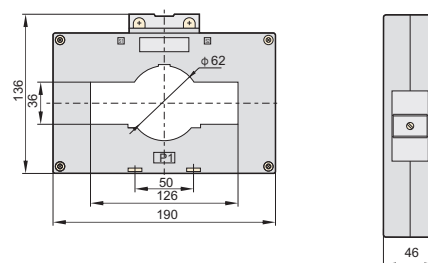

BH-0.66 120 I